

ZÁLOŽNÉ ZDROJE rad 900 – 1500W

**BZ063012(R,W,K), BZ050024(R,W,K),
BZ033036(R,W,K)**

BZ025048(R,W,K), BZ020060(R,W,K)

BZ010110(R,W,K), BZ005220(R,W,K)



Základné charakteristiky

- power Factor Corrector vstupnej siete
- procesorové riadenie na báze DSP
- jednoduchá obsluha
- nabíjanie a udržiavanie optimálneho napätia akumulátorov
- nabíjacie charakteristiky U, IU, IUU
- odolnosť voči skratu
- ochrana voči prepólovaniu batérie a prepätiu
- signalizácia stavov
- komunikácia s nadradeným PC
- skrinkové alebo 19" rack prevedenie (R verzia)
alebo prevedenie W(400 x 850 x 530 mm)
- mechanika so zabudovanými batériami

Všeobecné charakteristiky

TYP	Vstupné napätie (V)AC	Výstupné napätie (V)DC	Výstupný prúd (A)	Výstupný výkon (W)	Maximálne výstupné napätie (V)	Aktívny PFC
BZ063012	230	12	63	900	15	áno
BZ050024	230	24	50	1500	30	áno
BZ033036	230	36	33	1500	45	áno
BZ025048	230	48	25	1500	60	áno
BZ020060	230	60	20	1500	75	áno
BZ010110 ¹⁾	230	110	10	1500	140	áno
BZ005220 ²⁾	230	220	5	1500	280	áno

Poznámka:


1) Istenie batérie ističom 2P 20A

2) Istenie batérie ističom 2P 10A

Stolné prevedenie obsahuje len jedno alarmové relé, ostatné prevedenia majú až sedem alarmových relé (nastavenie si môže užívateľ upraviť podľa svojich požiadaviek).

Na požiadanie zákazníka a po konzultácii s výrobcom je možné vyrobiť aj iné typy zdrojov.

Typové značenie

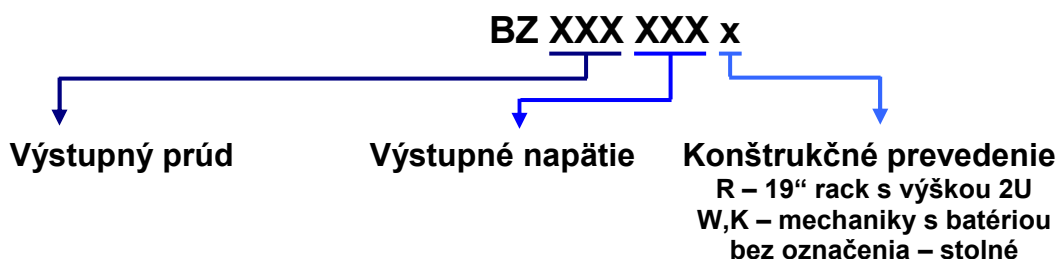

Mechanické charakteristiky

Prevedenie	stolné prevedenie	19“ rack	mechanika s batériami W	mechanika s batériami K
Rozmery (š x v x h)	170x180x470 mm	435x89(2U)x445 mm	400x850x530 mm	172x573x600mm

Nahradenie starších typov

STARŠÍ TYP	NÁHRADA
BZ 230	BZ050024
BZ 415	BZ025048
BZ 610	BZ020060