


Vlastnosti

- moderný a spoľahlivý nabíjač
- automatické nabíjanie a udržiavanie 12 V a 24 V batérií v nabitom stave
- ľahko zrozumiteľný grafický displej
- intuitívne ovládanie
- informácie o stave zariadenia a pripojených batériách
- dva pracovné módy: nabíjač / napájací zdroj
- nabíjacie charakteristiky IUoU, IUoU

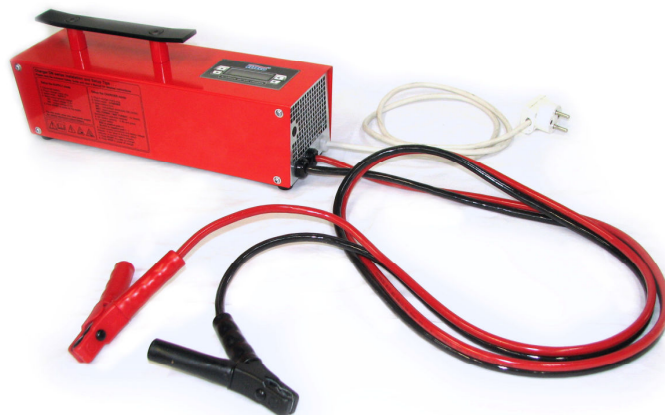

Popis

DN035035MD je bezúdržbové zariadenie s minimálnym obsahom ovládacích prvkov. Nabíjač je skonštruovaný pre pripojenie batérií s menovitým napätím 12 V a 24 V a s kapacitou od 2 Ah do 350 Ah.

Nabíjač obsahuje ochranu batérií a vnútorných obvodov v prípade náhodnej záměny polarít batérií pri pripájaní k zariadeniu.

TECHNICKÉ PARAMETRE

MODEL	DN 035035MD
VSTUP	
Menovité napájacie napätie	230 Vac $\pm 15\%$
Maximálny prúd	6 A
Rozsah vstupnej frekvencie	48 ÷ 65 Hz
Obmedzenie výstupného výkonu	$T_A > 40\text{ }^\circ\text{C}$
VÝSTUP	
Rozsah napätia	2 ÷ 35 VDC
Maximálny prúd	35 A
ĎALŠIE CHARAKTERISTIKY	
Šírka	380 mm
Výška	110 mm (148 mm s rukoväťou)
Hĺbka	120 mm
Hmotnosť	3,8 kg
Materiál	galvanizovaná oceľ
Farba	červená - čierna
Pracovná teplota	od $-20\text{ }^\circ\text{C}$ do $+45\text{ }^\circ\text{C}$
Skladovacia teplota	od $-30\text{ }^\circ\text{C}$ do $+70\text{ }^\circ\text{C}$
Pracovná relatívna vlhkosť	max. 80 %, bez kondenzácie
Skladovacia relatívna vlhkosť	max. 95 %, bez kondenzácie
Krytie	IP31
Prostredie	základné
Max. nadmorská výška	< 2000 m
Prašnosť	obsah častíc vo vzduchu $< 0,75\text{ mg/m}^3$